

**Lochbänder (einreihig)**

**Allgemeines:**

Lochbänder können Sie bei uns aus allen Standard-Elektroisolierstoffen bekommen. Die meisten unserer verwendeten Materialien sind UL approbiert.

Ausführliche Datenblätter von allen unseren verwendeten Materialien erhalten Sie auf Anfrage.


**Lieferformen der Lochbänder:**

jeder Lauflänge einzeln auf Kernen  
mit mehreren Löchern nebeneinander

**Bestellung:**

Das Produkt kann in jeder durch den Kunden vorgegebenen Form nach Zeichnung oder Muster angefertigt werden. Zusätzlich haben Sie durch die unten aufgeführte Schemazeichnung die Möglichkeit, durch Eintragung der wichtigsten Daten ihre Bestellung bei uns aufzugeben.

**Abmessungen der Lochbänder:**

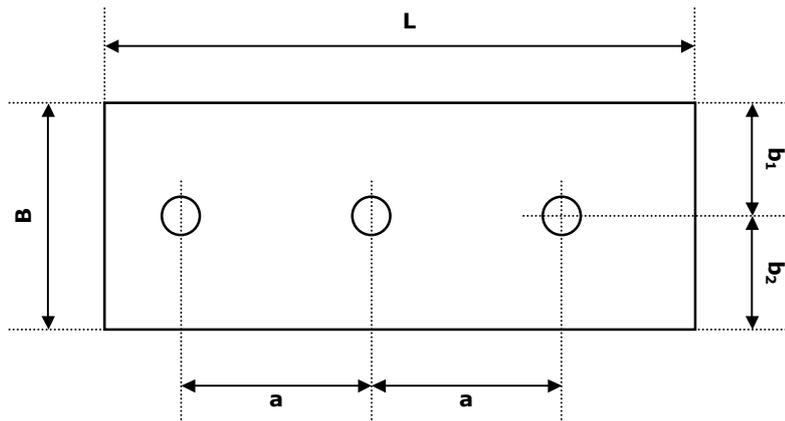

Material:

Isolierstoffklasse:

Zeichnungs-Nr.:

L: \_\_\_\_\_ mm (gesamte Länge)

B: \_\_\_\_\_ mm (Bandbreite)

a: \_\_\_\_\_ mm (Abstand der Löcher)

$b_1$ : \_\_\_\_\_ mm (Abstand der Löcher vom Rand)

$b_2$ : \_\_\_\_\_ mm (Abstand der Löcher vom Rand)

Sonstiges:

Stand: Dezember 2002

Für Ihre Bestellung  
Bitte zurückfaxen an:  
**++ 49 (0) 44 35 - 97 10 11**